




MS350-601/602



ABG-D
W 25042



2-toon met de kleinste compressie luidspreker

NL- Fire Brigade
110/116 dB(A)




compacter bestaat niet !

2-toon NL met 16-Bit breedband signaalopwekking
 SPL: > 111 of 116 dB(A) op 7 meter
 Bediening met schakelaars of bedienpaneel
 Ingebouwde diagnose met blauwlicht bewaking, 1 of 2 kanalen
 Optie: Commandmicrofoon voor glasheldere spraakweergave
 Zeer compact en energiezuinig (slechts 2x 30 Watt)
 6x Ingebouwde Solid State relais 25 en 6 Ampere

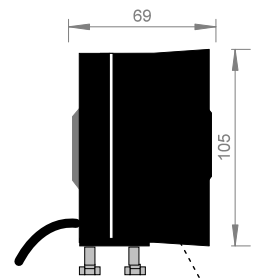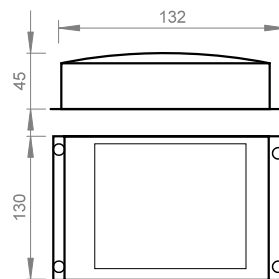

RUBBER- FLEXIBLE HOUSING

Blokdiagram

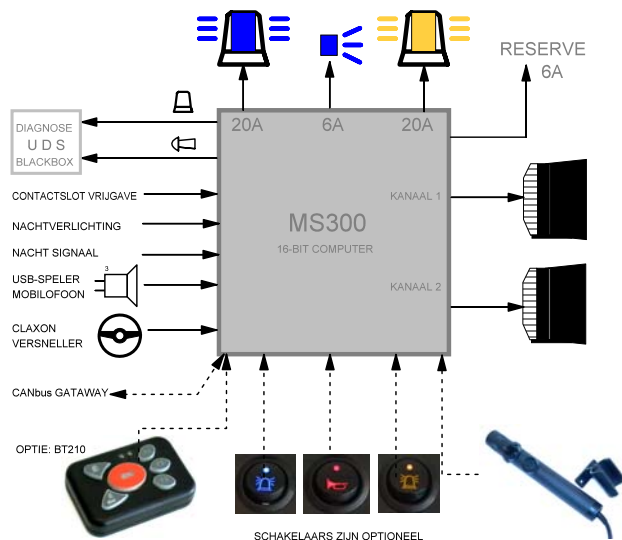

Opties

Partnumber

Bedienpaneel BT-210, 6 toetsen	BT-210
Commandmicrofoon TM215RS	TM215RS
Aansluitkabel microfoon 1,5m	PB5026.8440.501
Aansluitkabel BT-210	
Combi aansluitkabel BT-210 + microfoon	PB5024.8500.103
Losse schakelaars zie datablad SCHAK	

Technische Gegevens

Signaalsterkte	>111 / 116 dB(A)/7 meter (NL-voorschrift)
Signaal	schrille 2-toon met 16-bit signaal
Signaal 2	warme klinkende 2-toon, met 2 hoorns
Totaal vermogen audio	100 Watt
Voltage	12 of 24 Volt
Ingangen	6 programmeerbaar
	1x BIFbus, 2x AUDIO
Uitgangen	6x geschakeld
Uitgangen	Stereo kanalen: 2
Bedrijfstemperatuur	-30...+70 Deg.Celsius
Afmetingen	zie tekening

Partnumber

12 VOLT 1x NANO-HOORN	MS350-601
12 VOLT 2x NANO HOORN	MS350-602

TECHNICAL DETAILS FOR INFORMATION ONLY. 27032010