



MS300-MH Brandweer

e1


ABG-D
W 25042

2-toon met brandweerhoorn luchthoorn effect


NL- Fire Brigade
117 dB(A)



Luchthoorn effect met tremmolerend signaal
 Zeer luid, 115 ...117 dB(A) op 7 meter
 Bediening met schakelaars of bedienpaneel
 Ingebouwde diagnose met blauwlicht bewaking
 Optie: Commandomicrofoon voor omroep
 Zeer compact en energiezuinig (slecht 2x 30 Watt)
 Ingebouwde Solid State relais 25 en 6 Ampere

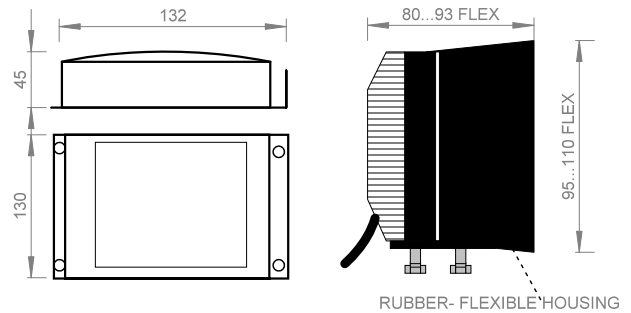

Blokdiagram

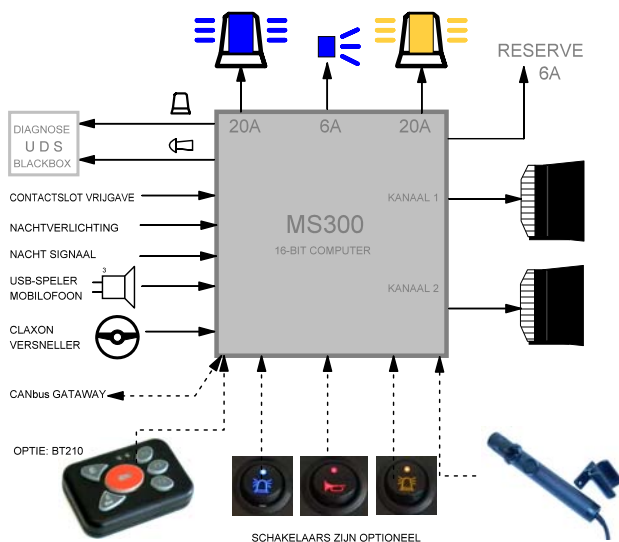

Technische Gegevens

Signaalsterkte	>115 dB(A)/7 meter
Signaal	375/500 Hz met versneller
Signaal 2	keuze uit 14 landen
Totaal vermogen audio	100 Watt
Voltage	12 of 24 Volt
Ingangen	6 programmeerbaar
	1x BIFbus, 2x AUDIO
Uitgangen	6x geschakeld
Uitgangen	Stereo kanalen: 2
Bedrijfstemperatuur	-30...+70 Deg.Celsius
Afmetingen	zie tekening

Opties

Partnumber

Bedienpaneel BT-210, 6 toetsen	BT-210
Commandomicrofoon TM215RS	TM215RS
Aansluitkabel microfoon 1,5m	PB5026.8440.501
Aansluitkabel BT-210	
Combi aansluitkabel BT-210 + microfoon	PB5024.8500.103
Losse schakelaars zie datablad SCHAK	

Partnumber

12 VOLT 2x MicroRub compact hoorns	MS300-MH2RB
24 VOLT 2x MicroRub compact hoorns	MS300-24-MH2RB

TECHNICAL DETAILS FOR INFORMATION ONLY. 27032010