


Betriebsspannung	: 12 V _{DC} (10,8 V ... 14,4 V)
Grenzspannung	: 16V _{DC}
Verfügbare Haubenfarben	
➤ Oberer Haubenbereich	: blau, gelb, rot
➤ Unterer Haubenbereich	: klar, dunkelblau, dunkelgelb
Gewicht	: 10 Kg (950 mm nur Licht) : 17 Kg (1400 mm Vollausrüstung)
Temperaturbereich	
➤ Betrieb	: -25 °C ... +70 °C
➤ Lagerung / Transport	: -40 °C ... +80 °C
Schutzklasse	: IP 55
Abmessungen	: 127 mm x 346 mm (Höhe x Tiefe, Länge je nach Variante)
Länge	: stufenlos von 950 mm bis 1400 mm
➤ Standardlängen	: 950, 1020, 1080, 1150, 1220, 1370 mm



088 028 003-000 (03/11 DE)

Stromaufnahme	
Akustikbaustein (MS-300)	: 6 A
Lichtmodule unter den Farbhauben:	
➤ LED-Kennleuchte blau (im oberen Bereich)	: 6 A je Seite
➤ LED-Kennleuchte gelb (im oberen Bereich)	: 6 A je Seite
➤ LED-Kennleuchte gelb (im unteren Bereich)	: 6 A je Seite
➤ Arbeitsscheinwerfer seitlich (Alley Light)	: 1,4 A je Seite
➤ IR-Modul	: 1 A je Seite
➤ Kommandolicht grün	: 0,6 A je Seite
➤ LED-Zusatzblitz (nach vorn und hinten)	: 1 A je Seite
Lichtmodule im Mittelteil:	
➤ Hochleistungsfrontblitz nach vorn	: 0,7 A
➤ Arbeitsscheinwerfer (6 LEDs)	: 0,7 A
➤ Infoblitzer gelb nach hinten	: 0,5 A je Seite
➤ Hinterleuchtung des Mittelteils	: 1,5 A max.
LED-Display	: 1 A je Seite
Zulassungen:	
➤ LED-Modul blau	: E1 002678 (Lichtzulassung)
➤ LED-Modul gelb (im unteren Haubenbereich)	: E1 003104 (Lichtzulassung)
➤ Blinkermodul vorn	: E1 013122 (Lichtzulassung)
➤ Blinkermodul hinten	: E1 013123 (Lichtzulassung)
➤ MS-300	: W 25042 (Akustikzulassung)
	e1 034705 (EMV-zulassung)

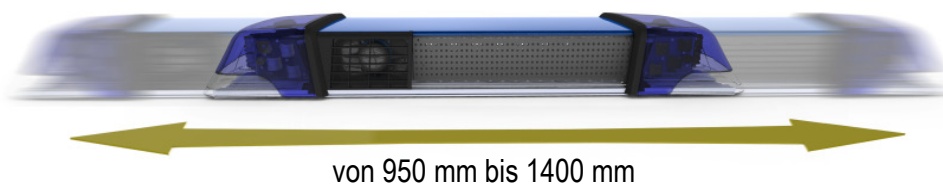

Technische Änderungen vorbehalten