


**ALL LENS SERIES**

Freeform rotator

Verlicht center voor logo/teks




V-kopieerspiegel


**VC SERIES (Verlicht Center)**

Zelfdragend frame (ALU)


Lens met optiek voor betere lichtspreading

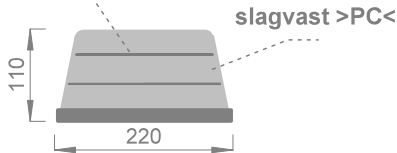

L=100/121/137/183/(220) CM



L=100/121/137/183CM



## Rotator Module Specificatie

Geruisloze gelagerde roterende spiegel met freeform optiek

H1- Halogeenlamp 55 Watt/12, 70Watt/24Volt

Aandrijving met riem uit hoogwaardig materiaal

Onderhoudsvrije aandrijving, zelfsmerend

Zichtbaarheid overtreft LED techniek bij fel zonlicht

Uitvoering met V-kopieerspiegels



## Opties



ZIJSCHIJNWERPERS



RECHTHOEKIGE SCHIJNWERPERS

## RB-KIT Montagesteunen

Tevens kabel dakdoorvoer



GERICHTE LED FLITSER 4 of 8 Watt

## Technische gegevens

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtsterkte (per rotor module) | >280 Cd (AMBER)                                                               |
| Flitspatroon (per rotormodule)  | R65, 2,2...2,5 Hz                                                             |
| Vermogen verlicht center        | 2x 21 Watt (LED = 2x 10 Watt)                                                 |
| Vermogen per rotor module       | 55 Watt (12V) 70 Watt (24V)                                                   |
| Voltage                         | 10...13,8 / 18...30V                                                          |
| Stroomsterkte (Ampere)          | 5A (12V) / 3A (24V) per module                                                |
| Behuizing                       | Polycarbonate toplens<br>Zelfdragend aluminium getrokken frame (geanodiseerd) |
| Bescherming                     | IP-53                                                                         |
| Aansluitingen                   | Rotoren per twee geschakeld                                                   |
| Temperatuur bereik              | -20...+70 Deg.Celsius                                                         |

## Bestelnummers

### ALL LENS SERIES

|                |             |                       |           |
|----------------|-------------|-----------------------|-----------|
| 2 rotormodulen | xxx= lengte | 100/121/137/152/182cm | 60-xxx-2A |
| 4 rotormodulen |             |                       | 60-xxx-4A |
| 6 rotormodulen |             |                       | 60-xxx-6A |

### VC- SERIES

|                |             |                       |              |
|----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 2 rotormodulen | xxx= lengte | 100/121/137/152/182cm | 60-xxx-VC-2A |
| 4 rotormodulen |             |                       | 60-xxx-VC-4A |
| 6 rotormodulen |             |                       | 60-xxx-VC-6A |